



tublex®

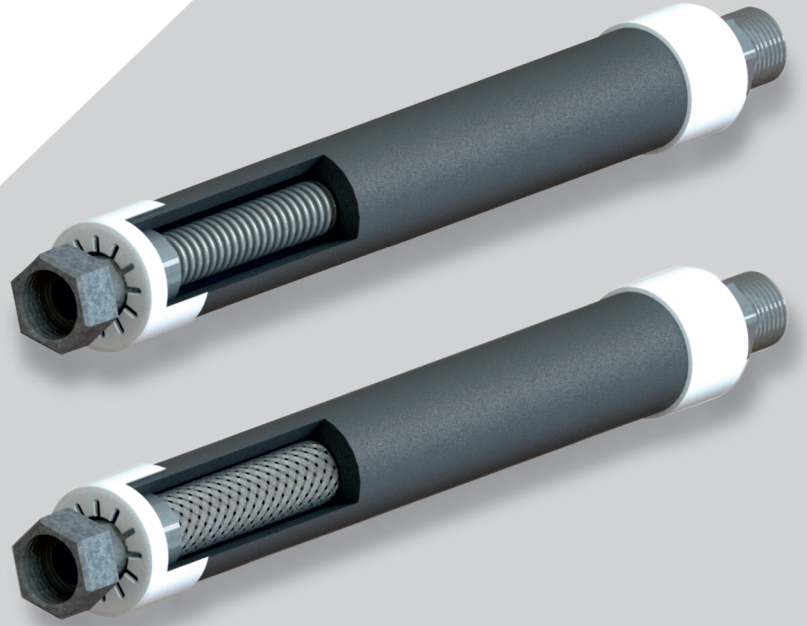

FAN-COIL HORTUMLARI
FAN-COIL HOSES

www.tublex.com.tr

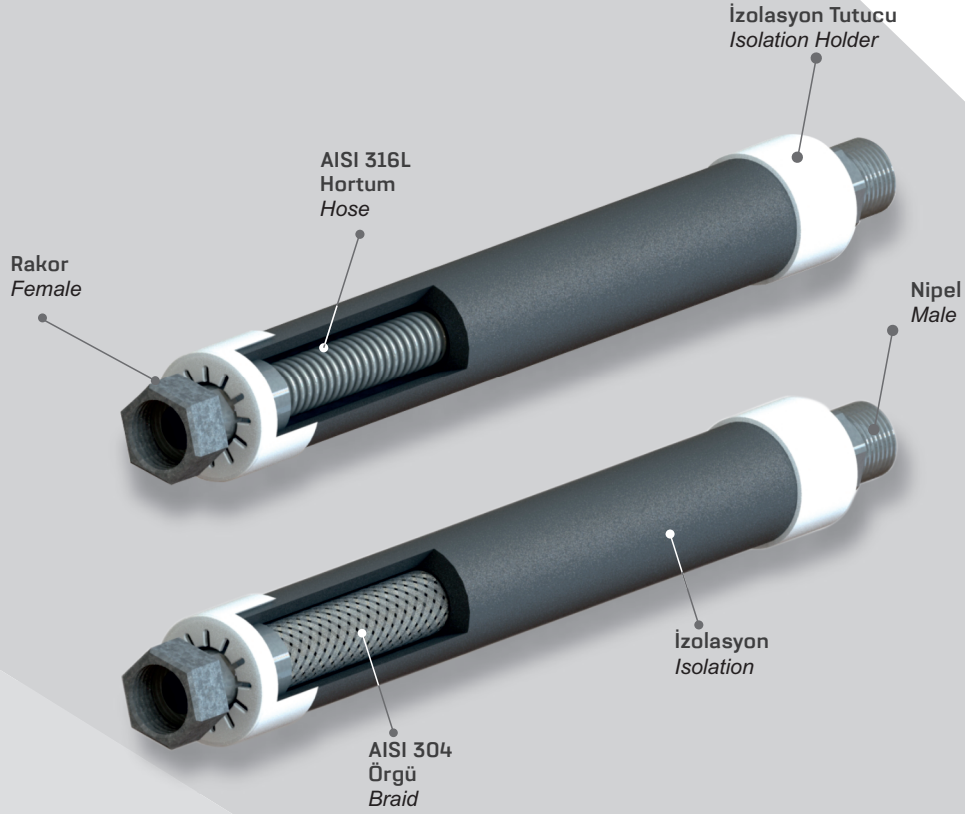

MALZEME / MATERIALS

Hortum / Hose	AISI 304-316L Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Örgü / Braid	AISI 304 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Yüksük / Ring	AISI 304 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Bağlantılar / Connections	Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Op.) Carbon Steel / Stainless Steel (Op.)
İzole / Isolation	Elastomerik Kauçuk / Elastomeric Rubber
İzolasyon Tutucu / Isolation Holder	Plastik / Plastic

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Bağlantı Çapı / Connection Size	1/2"-1/2"	1/2"-3/4"	3/4"-3/4"	3/4"-1"	1"-1"
Hortum Çapı / Hose Diameter (DN)	12	16	16	20	20
Bağlantı Şekli / Connection Type	Rakor-Nipel / Rakor-Rakor / Nipel-Nipel Female-Male / Female-Female / Male-Male				
Boylar (mm) / Lengths (mm)	Tüm boylarda imal edilebilir / Available in all lengths				

Tublex fan-coil hortumları, esnek yapıları sayesinde kolay ve hızlı montaj imkanı sağlayan ürünlerdir.

Kısa mesafelerde, boru ve cihaz arasında, dirsek, manşon, rakor gibi elemanlarla montaj yapmak yerine bu hortumları, kesit daralması olmadan güvenle kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda esnek boğum yapısı titreşim ve genleşmeleri absorbe etmede avantaj sağlamaktadır.


Tublex fan-coil hoses are products that provide easy and fast installation thanks to their flexible structure.

In a short distance between pipe and unit, mounting safely without diameter contraction and fittings (elbow etc.).


Also, flexible structure provides an advantage for absorbing vibrations and expansions.

FAN-COIL HORTUMLARI İÇİN TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DETAILS FOR FAN-COIL HOSES


Hortum İç Çapı / Hose Diameter (DN) Bağlantı Çapı / Connection Diameter (inch)	12 1/2"		16 3/4"		20 1"	
	örgülü braided	örgüsüz unbraided	örgülü braided	örgüsüz unbraided	örgülü braided	örgüsüz unbraided
Çalışma Basıncı / Working Pressure (bar)	60	9	55	7	50	4
Statik Bükme Yarıçapı / Static Bend Radius (mm)	50	20	70	28	90	32




(1/2")

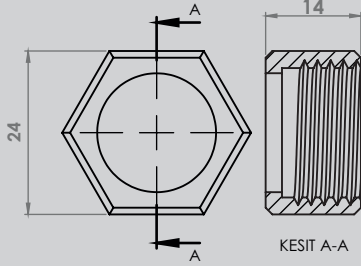





(3/4")







(1")

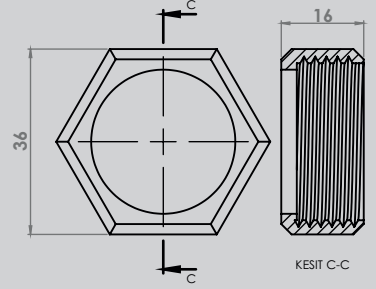


SOMUN TEKNİK RESİMLER
UNION NUT TECHNICAL DRAWINGS

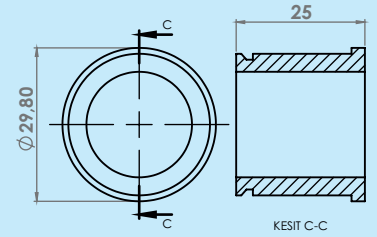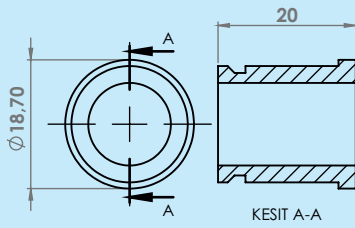

İÇ PARÇA TEKNİK RESİMLER
INSIDE PART TECHNICAL DRAWINGS

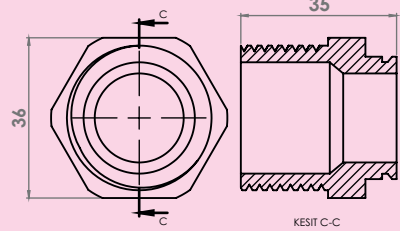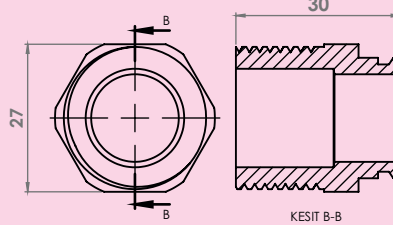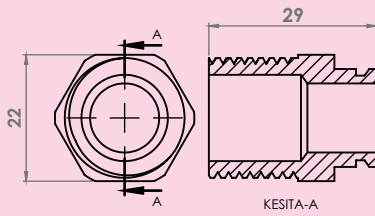


NİPEL TEKNİK RESİMLER
NIPPLE TECHNICAL DRAWINGS

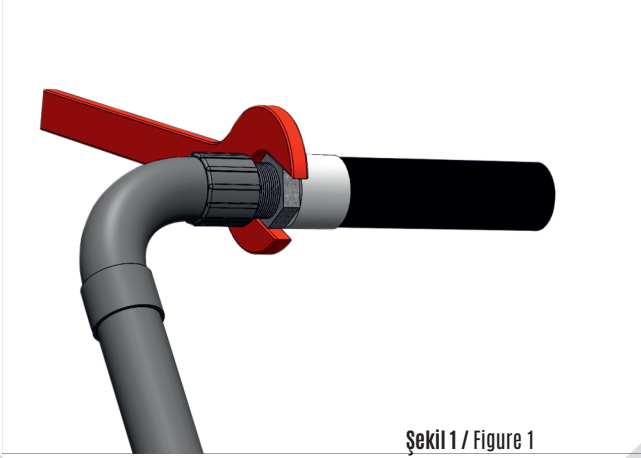


Hortumun montaj yapılacağı parçayla aynı standartta olup olmadığı kontrol edilmelidir. Hortumun diğer ucu boştayken önce nipel tarafı, sızdırmazlık tedbirleri alınarak sıkılmalıdır. (Şekil 1.)

Check standards for components. Nipple side is squeezing first when the preventions of leakage are taken. Other side should be at ease. (Figure1.)

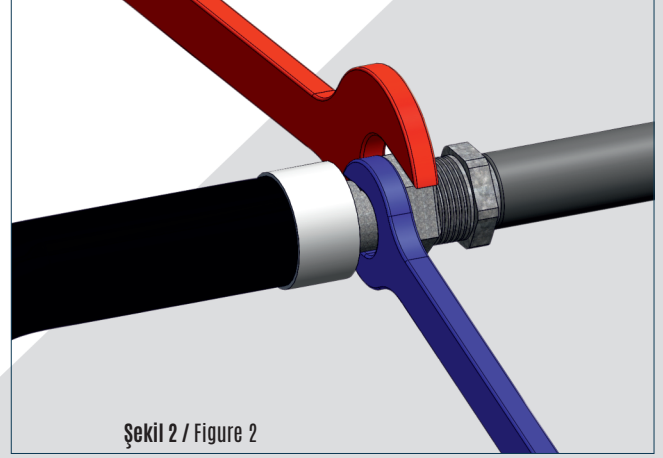

Rakorlu kısmın montajı yapılırken önce conta, rakorun içine yerleştirilir. Montaj esnasında hortumun burulmasını önlemek için bir anahtarla rakor iç parçası sabit tutulur ardından diğer bir anahtarla hortum sıkılmalıdır. (Şekil 2.)

Placed the gasket in the nut before squeezing. Two wrenches must be used for installation to avoid torsion in the hose. Inside part has an edge of wrench that provide to fixing it. (Figure2.)

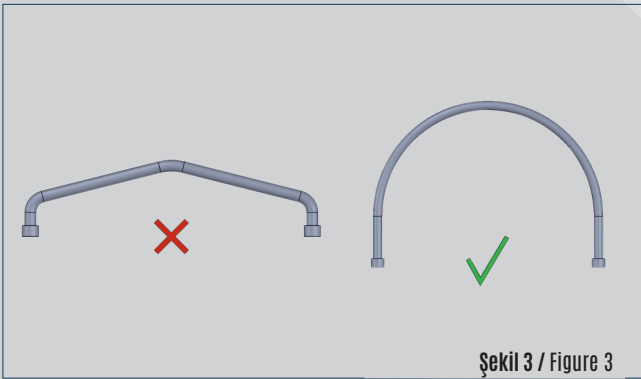

Hortum boğum aralıkları gerilmemeli, fittings kaynak yerlerine yakın bükülmemelidir. Bağlantı yapılırken bükme yarıçaplarına dikkat edilmelidir. (Şekil 3.)

The hose should not stretch and bend to welding end points. Consider to bend radius when the fixing it. (Figure 3.)

Ürün komple paslanmaz çelik olsa bile pasın zararlı etkilerinden korunmalıdır. Pas, ürün yüzeyindeki koruma tabakasına zarar vereceğinden hortumun ömrünü kısaltacaktır.

Protect to corrosion. The rust damages product surface even if it is stainless steel. Therefore, life of hose is affected.

tublex®

Topçular Mah. Çiftçi Ali Sok. No:17/1
34055 Eyüpsultan - İSTANBUL/TÜRKİYE
T: +90 212 544 88 00 www.tublex.com.tr